



Fönsterdörr trä/alu

Utåtgående 3-glas isolerruta

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

SPRÖJS:

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

UTFÖRANDE & BESLAGNING

Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan aluminiumbeklädnad. Mot rumssidan oljehärdad board. Laserade dörrar har plywoodfyllning.

Tröskel i slitstarkt hårdträ med alunos.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utåtgående persienn/plissé kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

Tappbärande gångjärn 3 st av ytbehandlat stål, ställbara.

Spanjolett med bromsfunktion och fallkolv samt inbrotts-hämmande svampkolvar, 4st låspunkter per dörr.

Som tillval finns spanjolett med traditionell handtagsrörelse med inbrotts-hämmande svampkolvar, 3st låspunkter per dörr.

På pardörr är alltid vänster dörrhalva utifrån sett gångdörr höger dörrhalva försedd med spanjolettstyrda kantreglar med handtag insida.

In- och utvändigt handtag samt utvändigt täckbricka och invändigt manövervred av natureloxerad aluminium medlevereras.

Fönsterdörren är förberedd för in- och utvändigt cylinderlåsning.

Slutbleck med med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning.

Täckpluggar medföljer.

Modul BREDD	Enkeldörr	Pardörr
Min	6M	12M
Max	11M	20M



Modul HÖJD	Enkel-/Pardörr
Min	18M
Max	25M

GLASNING:


Glasad med 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard. U-värde 1,2-0,95. Rw 30-42.


Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

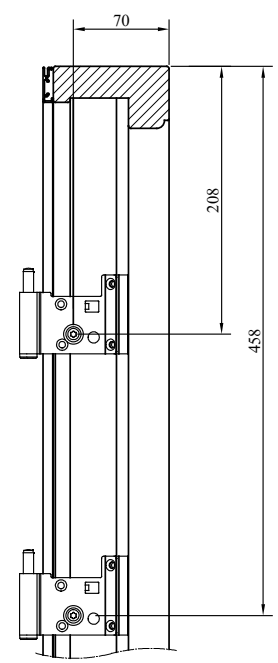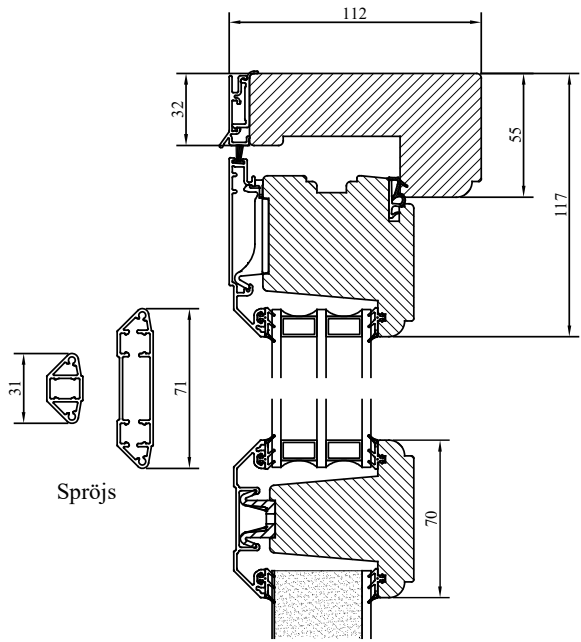


Placering av förankringsskruvarna genom de två översta gångjärnen

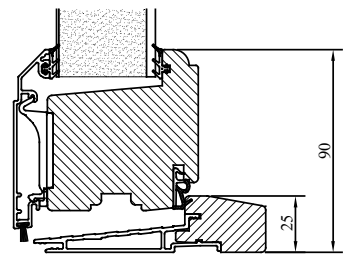


Alt. tillval med Handikapptröskel

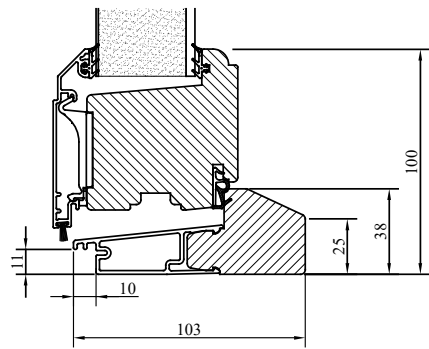



Vertikalsnitt

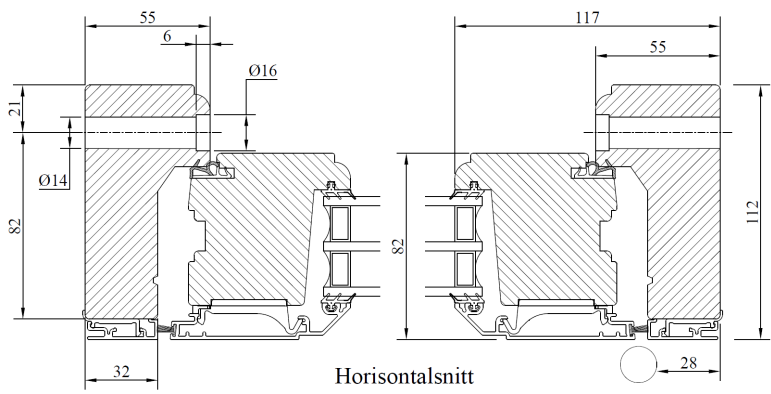



Horizontalsnitt

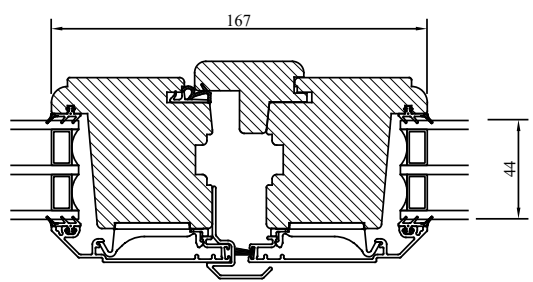


Horizontalsnitt
Pardörr

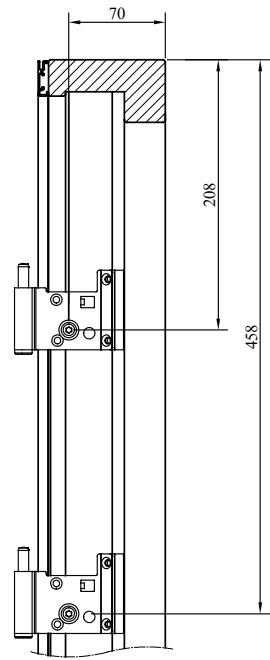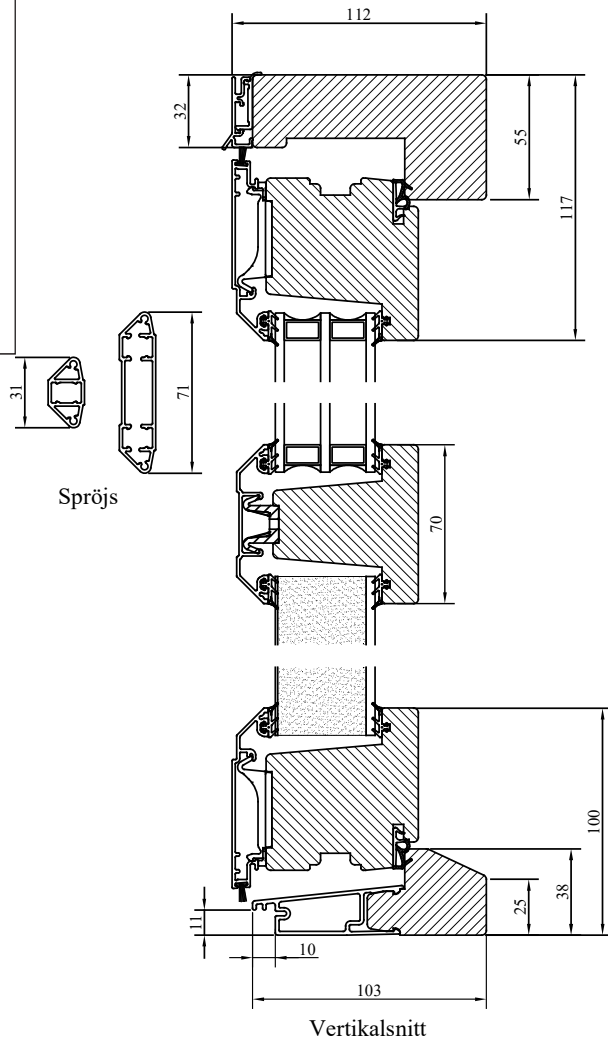

Placering av förankringsskruvarna genom de två översta gångjärnen

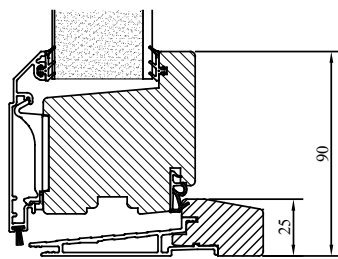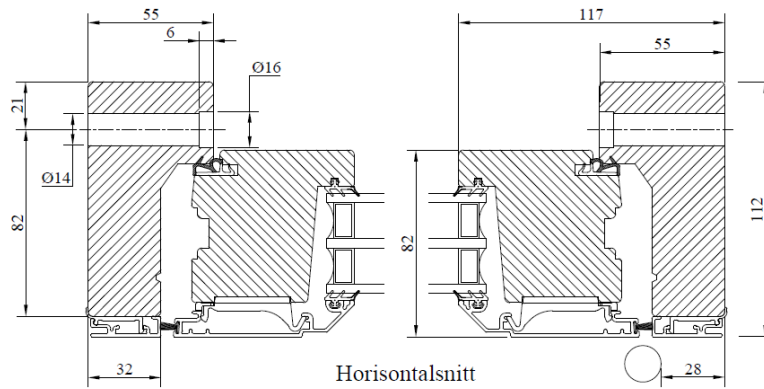

Alt. tillval med Handikapptröskel

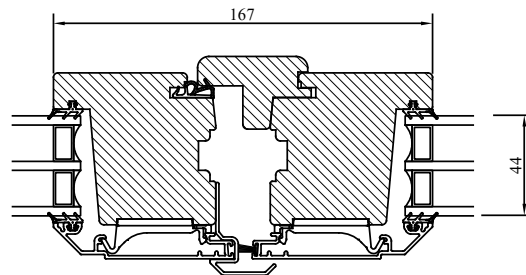

Horizontalsnitt
Pardörr