

# Topturn trä

## Utåtgående 3-glas isolerruta.



### VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

### UTFÖRANDE & BESLAGNING

In- utsida i trä

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Glidskenebeslaget svänger bågen 60°  
Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rumssida.  
Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm<sup>2</sup>

Spanjolett med 22mm kantskena och inbrottshämmande svampkolar.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag av natureloxerad aluminium medlevereras.

Slutbleck med ventilationsläge 20mm öppning och med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

### GLASNING:

Glasad med 3-glas isolerruta T4-16. Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

Energiglas som standard.

U-värde 1,2-0,90.

Ljudreduktion Rw 34-43.

Glaslister och spröjs av aluminium i RAL 9010 på produkter i vit kulör. Övriga kulörer har glaslister av trä.

### SPRÖJS:

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

### YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

**TÄCKMÅLADE**  
Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

**LASERADE**  
Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

### MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning.

Täckpluggar medföljer.

Modul BREDD	1-luft <input type="checkbox"/>	2-luft <input type="checkbox"/>
Min	4M	10M
Max	18M	30M


Modul HÖJD	1-luft <input type="checkbox"/>
Min	4M
Max	470*mm KYM

Max glasvikt = 60kg.


\* Fr.o.m. M5 höjd (480mm blir det vridfönster).




Spröjs

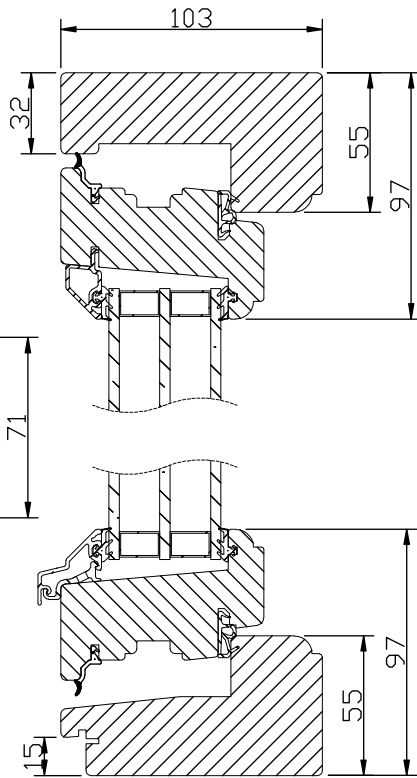


Vertikalsnitt

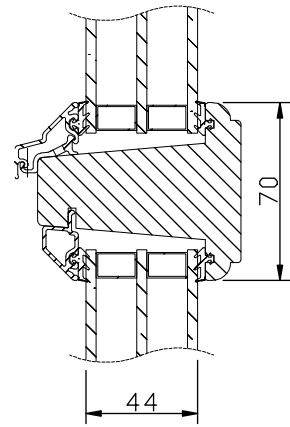


Vertikalsnitt  
bågpost

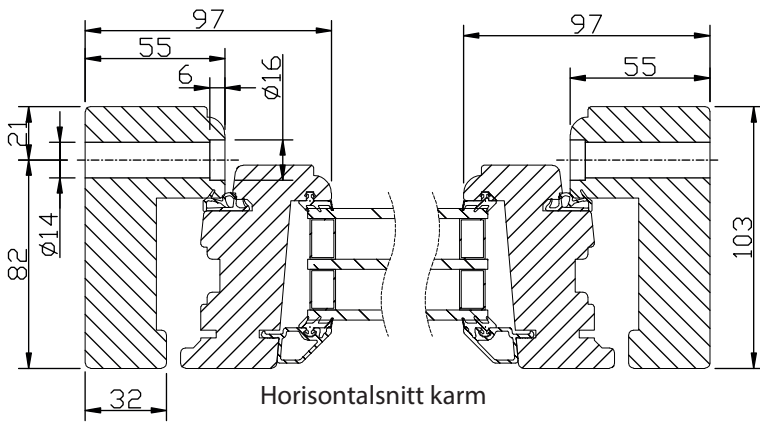


Horizontalsnitt karm

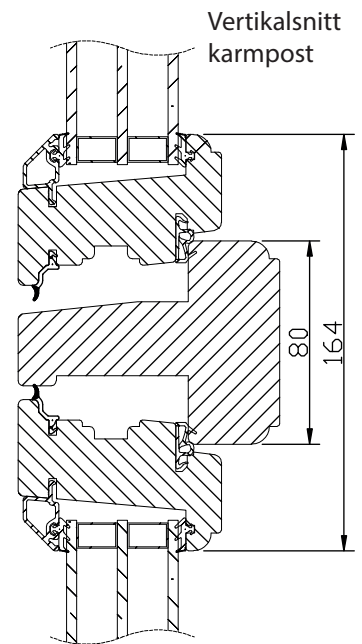


Vertikalsnitt  
karmpost

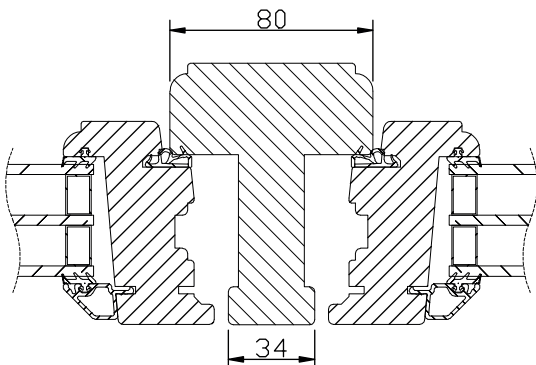



Horizontalsnitt karmpost

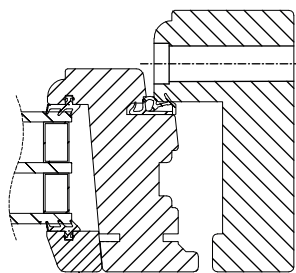


Vid laserade och udda  
kulörer används en  
träglaslist.

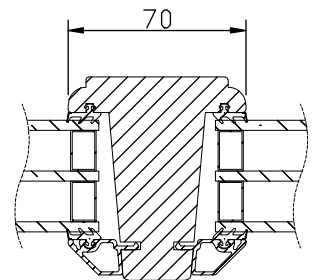


Horizontalsnitt bågpost

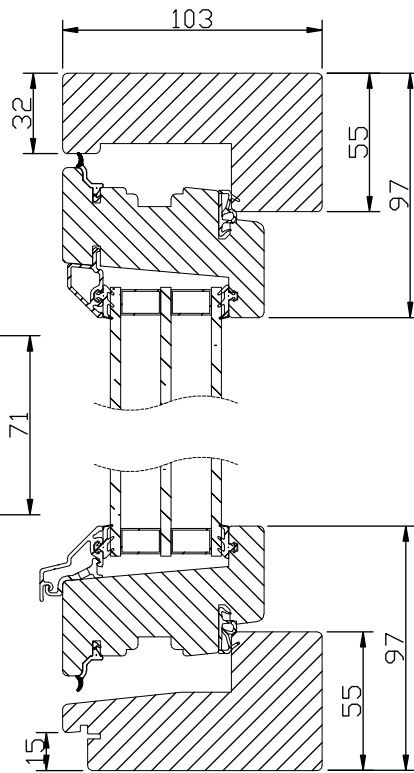


Vertikalsnitt

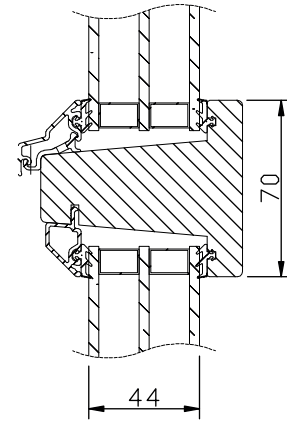


Vertikalsnitt  
bågpost

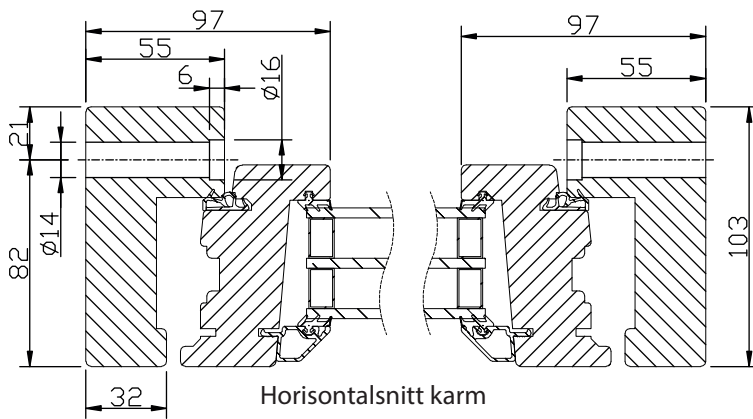


Horizontalsnitt karm

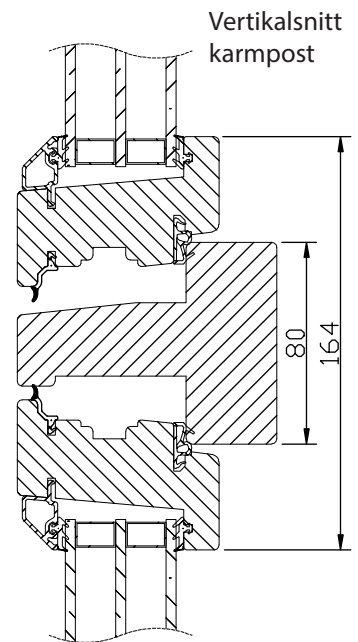


Vertikalsnitt  
karmpost

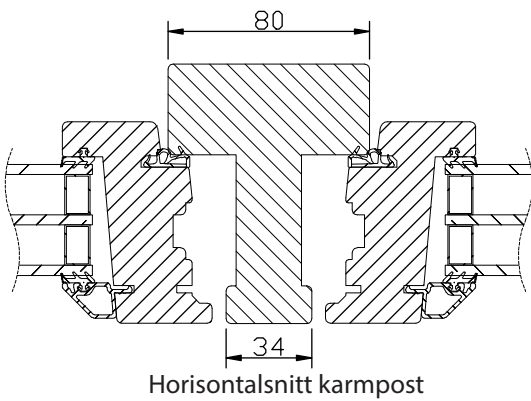

Horizontalsnitt karmpost

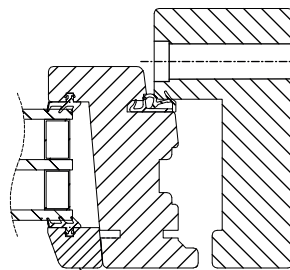

Vid laserade och udda kulörer används en träglaslist.

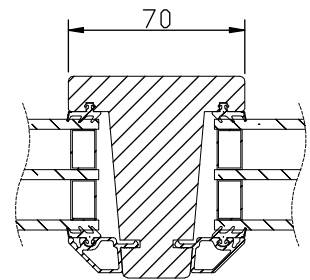

Horizontalsnitt bågpost