



Kopplad fönsterdörr

Inåtgående 2+1 glas trä/alu

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING

Insida i trä. Utsida med aluminiumbeklädnad.

Sidohängd inåtgående fönsterdörr med kopplade bågarna.

Karm och bågförband är limmade och spikade/skruvade.

Beklädnad på karmen av aluminium monterad på snäppbeslag. Ytterbåge i aluminium.

Spårmonterad tätningslist i bågen.

Dammfilterlist monterad mellan bågarna.

Plats för persienn mellan bågarna.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan aluminiumbeklädnad och på rumssidan oljehärdad board. Laserade dörrar har plywood på rumssidan.

Tröskel som standard med yttre del av aluminium och inre del av trä.

Bottenstycke med alubeklädnad som tillval.

Gångjärn av typ bultgångjärn. 4 st per dörrblad.

Spanjolett med 16 mm kantskena. Broms som standard.

Spanjolett med handtag i falsen som standard på pardörrar.

Handtag av natureloxerad aluminium inkl. barnspärr och skruv medlevereras. Kan även förses med invändigt låsbart handtag. Utvändigt handtag kan ej erhållas.

GLASNING:

Glasad med 2-glas isolerruta D4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt. Ytterbåge glasad med 4 mm enkelglas.

U-värde 1,1-0,95. Energiglas som standard.

Glaslister av PVC på vitmålade produkter. Övriga av trä.

SPRÖJS:

Fast spröjs, i samma kulör som utsidan, infälld i ytterbågen.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:


Karmsidorna är förborrade för karminfästning typ karmhylsa. Täckpluggar medföljer.

Modul BREDD	Enkeldörr	Pardörr
Min	6M	12M
Max	10M	20M


Modul HÖJD	Enkel-/Pardörr
Min	18M
Max	25M




Kopplad fönsterdörr
 Inåtgående 2+1 glas
 Rund profil

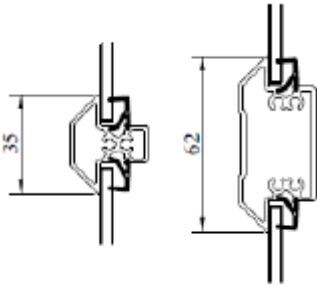


Spröjs

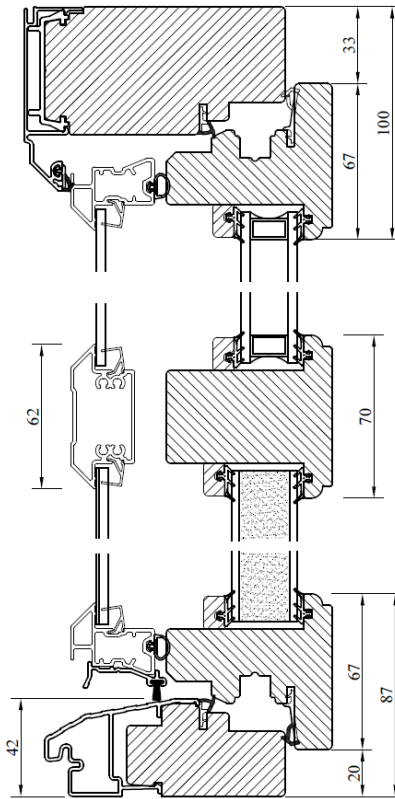


Vertikalsnitt

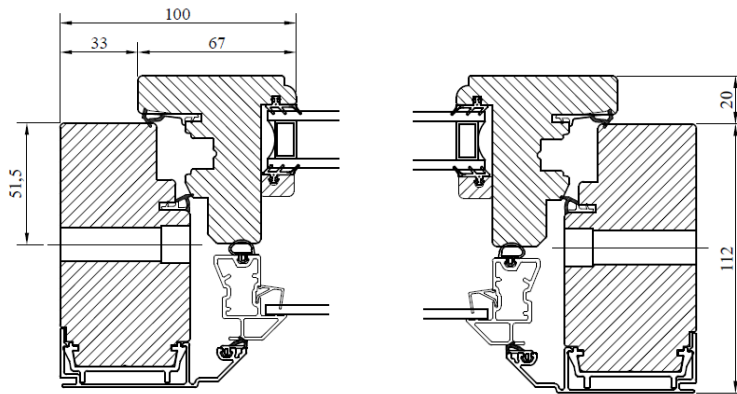

Horizontalsnitt

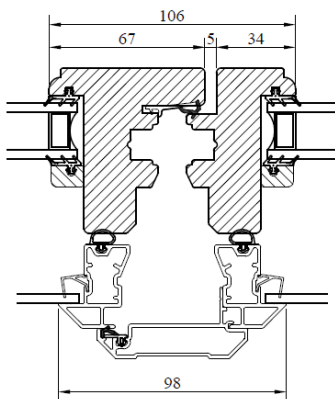


Horizontalsnitt pardörr

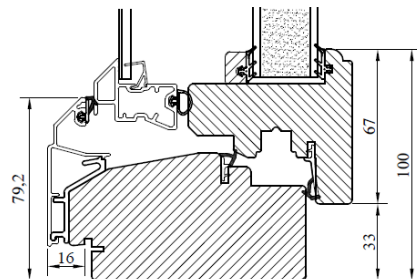


Tillval: Bottenstycke med aluminium
 bekädnad (ex. vid fransk balkong)




Kopplad fönsterdörr
Inåtgående 2+1 glas
Rak profil




Spröjs

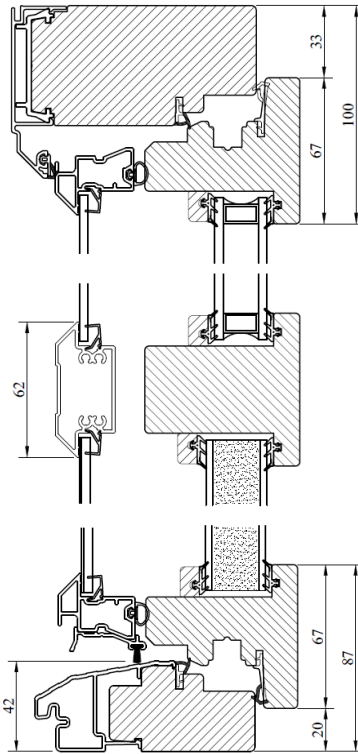


Vertikalsnitt

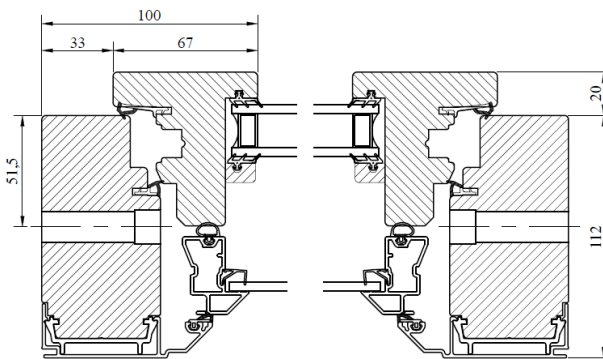

Horizontalsnitt

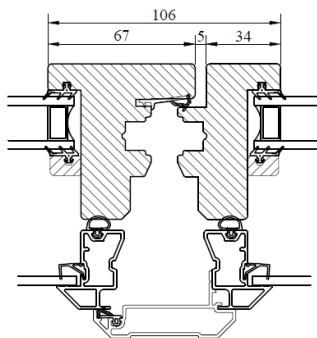

Horizontalsnitt pardörr

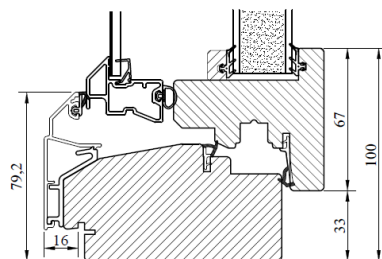

Tillval: Bottenstycke med aluminium bekädnad (ex. vid fransk balkong)